

S900 típusú pillangószelepek

Méret : DN40/32...DN600 (<DN700 karimás kivitelben)

Min hőmérséklet : -40 ..+150 °C (üléktől függő)

Max üzemi nyomás : 16 bar

Csatlakozás: EN1092-1 PN6/10/16, Class 150 és JIS10K

Alkalmazási terület

Az S900 típusú pillangószelep több területre is alkalmas ahol zárás, vagy szabályzás szükséges, mint például:

- Ipari felhasználás
- Vízre és szennyvízre
- Por alapú közegekre
- Papírgyárakba
- HVAC rendszerek (Légkondicionálás, Klíma)
- Híg szuszpenziókra
- Étel ital közegekre

Szivárgás teszt

- EN 1266-1, CLASS A (DIN3230-Leak 1 helyett)
- ISO 5208, CLASS A
- API 598, 5 táblázat

Beépítési méretezés

- EN 558, Series 20
- ISO 5752, Series 20
- APS 609, 2 táblázat



Hajtómű perem

- EN ISO 5211

Ellenkarimák közé építhető

- EN 1091-1 és DIN2631

Üzemelési szabvány

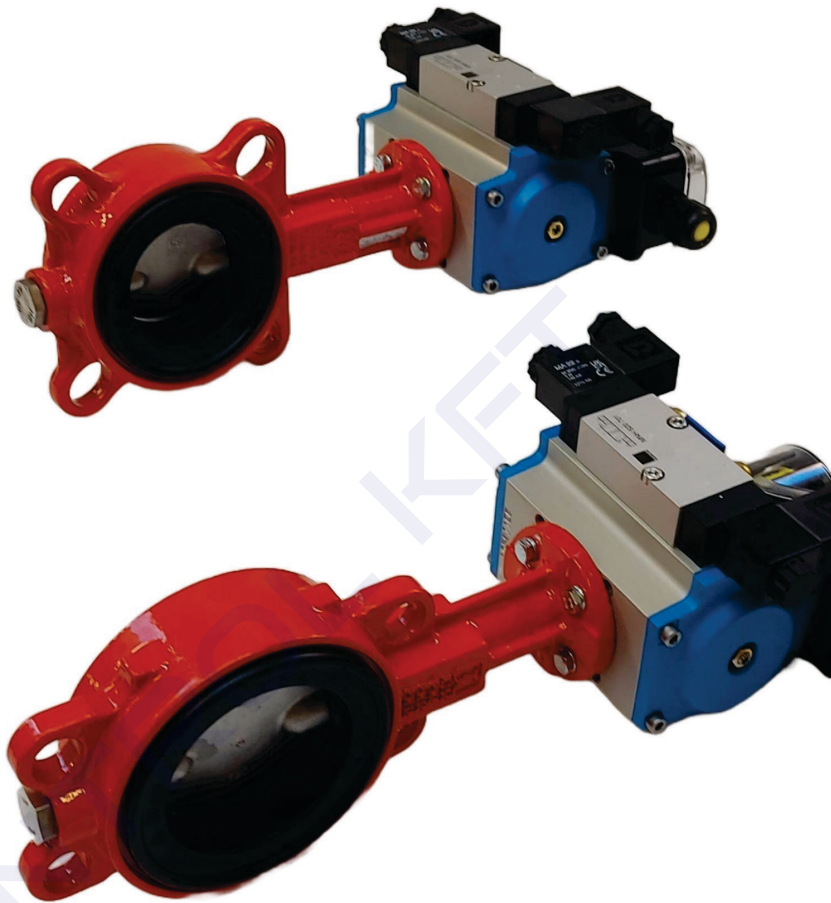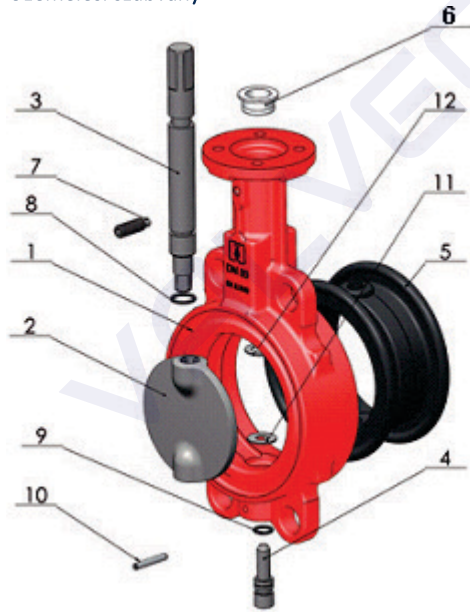

POS.	ANYAG SPECIFIKÁCIÓ	
1	Test	Gömbgraf. Önt. 0.7040 (GGG40) epoxy bevonat
		Szénacél 1.0619(A216WCB)
		Alacsony széntartalmú acél 1.1156(A352LCC)
		Rozsdamentes acél 1.4408(CF8M)
2	Tányér	Lásd a táblázatban
3	Szár	Rozsdamentes acél
4	Tengely	Rozsdamentes acél
5	Ülék	Lásd a táblázatban
6	Csapágyazás	Sárgaréz vagy Derlin
7	Rugós alátét	Horganyzott vagy rozsdamentes acél
8	Szár O-gyűrű	NBR
9	Tengely O-gyűrű	NBR
10	Tüske	Horganyzott vagy rozsdamentes acél
11	Tengely alátét	Rozsdamentes acél
12	Szár alátét	Rozsdamentes acél

További részletek innen letölthetők!

VALVECONTROL KFT

Head office: H-2800 Tatabánya Komáromi út 3. fszt. 1 / Warehouse: H-2800 Tatabánya Vértanúk tere 8.

Phone.: +36 30 9472952 / E-mail: bagics.laszlo@valvecontrol.hu Tax Nr.: 13598657-2-11